

MV One Master

1 Finition en bois véritable

- ▶ Ebène "Black and White"
- ▶ Bambou doré

2 Socle

3 Haur-parleur

- ▶ Large bande

4 Event frontal rectangulaire



• L'AVIS DU LABO

Une enceinte une voie

La MV One Master est une enceinte colonne équipée d'un seul haut-parleur : un large bande. Ce haut-parleur de 20 cm de diamètre (8 pouces) est capable de retranscrire aussi bien du grave, du médium et de l'aiguë. Il a été conçu par Michel VISAN, fondateur de DAVIS Acoustics, et représente son ultime création (près de 1000 heures de recherche pour trouver le bon compromis entre le dimensionnement du moteur magnétique, le poids de l'équipage mobile, le choix des matériaux...).



Il constitue pour l'audiophile une quête ultime, car l'ensemble de la bande passante est reproduite par une source émissive ponctuelle (une seule bobine mobile). Cela permet d'éviter les problèmes de recouvrement de fréquences entre les différents haut-parleurs.

3 enceintes en une!

Cette nouvelle version de colonne une voie (la première date de 2012) permet, en plus d'une mise à la masse de toutes les parties métalliques du haut-parleur, trois branchements possibles dont le mode Direct. Celui-ci assure à l'utilisateur une connexion directe de son amplificateur au large bande, sans aucun composant électronique donc. D'où une spontanéité d'écoute hors norme (aucune perte de dynamique!).

Deux autres modes de fonctionnement ont été ajoutés, pour pouvoir bénéficier de cette écoute ultime dans des pièces de petites tailles.

La très bonne efficacité du haut-parleur, accompagnée d'une courbe d'impédance constante, et d'une courbe de réponse en fréquence linéaire, font de cette enceinte le compagnon idéal de tous les amplificateurs du marché, y compris ceux à très faible puissance (dont des amplificateurs à tubes).

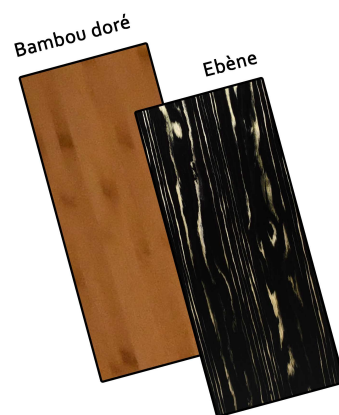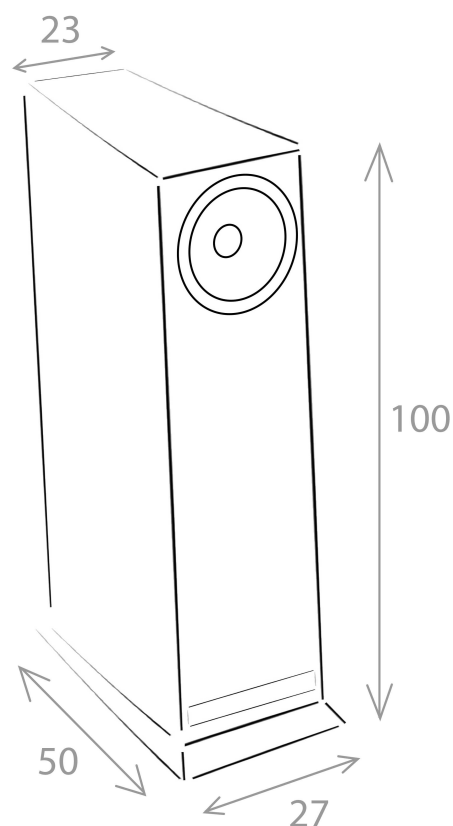

• CARACTÉRISTIQUES MV ONE MASTER

Bass reflex	évent laminaire en façade
Puissance nominale	150 W
Puissance maximale	200 W
Nombre de voies	1
Nombre de haut-parleurs	1
Rendement	93,5 dB (en mode direct)
Bande passante	40 - 20000 Hz
Haut-parleur	Large bande 20DE8
Poids (kg)	49 (un carton)
Impédance	8 ohms (mini)
Fréquence de coupure	-